




CADDXFPV

BABY RATEL 2 USER MANUAL



V1.0

Connection

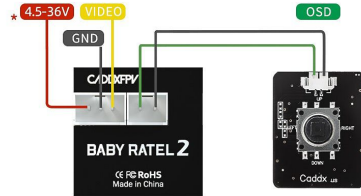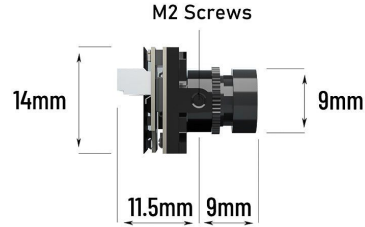

- *5V-160mAH
 - 12V-70mAH
 - Short press the menu board to enter osd settings
- 4.5-36V
 - GND
 - Video out
 - OSD

Camera menu

MAIN MENU AE WB DAY&NIGHT IMAGE ENHANCE VIDEO SETTING LANGUAGE <ENGLISH> RESET SAVE EXIT EXIT	AE BRIGHTNESS <12> EXPOSURE MODE GLOBE ADVANCED RETURN
WE MODE <ATW> RETURN	DAY NIGHT MODE <EXT> RETURN

BRIGHTNESS (0-30)
 EXPORSURE
 MODE (GLOBE/ BLC)
 BLC (1-8)

MODE (ATW/MWB)
 RGAIN (0-32)
 BGAIN (0-32)

MODE (BW/AUTO
 /COLOR/EXT)

IMAGE ENHANCE

CONTRAST
 <AUTO>
 SHARPNESS
 <AUTO>
 COLOR GAIN
 <AUTO>
 3DNR
 <AUTO>
 RETURN

CONTRAST (MANUAL/ AUTO)
 SHARPNESS (MANUAL/AUTO)
 COLOR GAIN (MANUAL/AUTO)
 3DNR (MANUAL/AUTO)

VIDEO SETTING

VIDEO STANDARD
 <PAL>
 HD FORMAT
 CVBS
 IMAGE RATIO
 <4:3>
 D-WDR
 <OPEN>
 RETURN


VIDEO STANDARD (PAL/NTSC)
 IMAGE RATIO (4:3/16:9)
 WDR (OPEN/CLOSE)
 WDR (OPEN/CLOSE)

Specifications

Model	Baby Ratel 2
Image Sensor	1/1.8" inch sensor
Horizontal Resolution	1200TVL
TV System	NTSC & PAL (changeable)
IMAGE	16:9 & 4:3 (changeable)
WDR	Super WDR (HDR)
Min. Illumination	Starlight
FOV	165°
Electronic Shutter	PAL: 1/50-100,000; NTSC: 1/60-100,000
Camera OSD	Separate OSD
Language	(ENGLISH/中文/繁體中文/русский/ESPAÑOL/ITALIANO/FRANCAIS/POLSKI/PORTUGUES/日本語)
Day/Night	Auto/Color/B&W/EXT
Dimensions	14mm*14mm
Wide Power Input	DC 4.5-36V
Weight	3g (N.W.)


CADDXFPV

BABY RATEL 2 用戶手冊



V1.0

安装连线

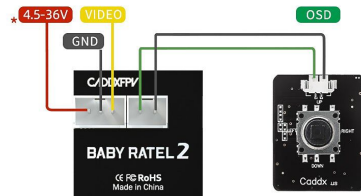

- *5V-160mAH
 - 12V-70mAH
 - 短按菜单板中键进入OSD设置
设置完成后移除OSD菜单板
- 4.5-36V
 - GND
 - Video out
 - OSD

相机osd菜单

主菜单 曝光 白平衡 日夜切换 图像增强 视频设置 语言 <中文> 恢复出厂设置 保存退出	曝光 亮度 <12> 曝光模式 全局 高级 返回
白平衡 模式 自动跟踪白平衡 返回	日夜切换 模式 <外部触发> 返回

亮度 (0-30)
 曝光模式 (全局
 /背光补偿)
 背光补偿 (1-8)

模式 (自动跟踪白
 平衡/手动白平衡)
 红色增益 (0-32)
 蓝色增益 (0-32)

模式 (外部触发/内
 部触发/黑白/彩色)

图像增强

对比度
 <自动>
 锐度
 <自动>
 饱和度
 <自动>
 3D降噪
 <自动>
 返回
 对比度 自动/手动
 锐度 自动/手动
 饱和度 自动/手动
 3D降噪 自动/手动

视频设置

视频制式
 <PAL>
 同轴高清制式
 CVBS
 图像比例
 <4:3>
 D-WDR
 <开>
 返回
 视频制式 <PAL/NTSC>
 图像比例 <4:3/16:9>
 D-WDR (开/关)

产品规格

型号	Baby Ratel 2
传感器	1/1.8" inch sensor
水平分辨率	1200TVL
视频制式	NTSC & PAL (changeable)
比例	16:9 & 4:3 (changeable)
WDR	Super WDR (HDR)
最低照度	Starlight
视场角	165°
电子快门	PAL: 1/50-100,000; NTSC: 1/60-100,000
相机OSD	Separate OSD
语言	(ENGLISH/中文/繁體中文/русский/ESPAÑOL/ITALIANO/FRANCAIS/POLSKI/PORTUGUES/日本語)
场景模式	Auto/Color/B&W/EXT
尺寸	14mm*14mm
宽电压输入	DC 4.5-36V
重量	3g (N.W.)