


V1.0

Connection

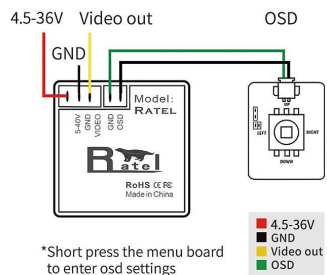

Camera menu

MAIN MENU		AE	
AE	<1>	BRIGHTNESS	<12>
WB	<1>	EXPOSURE MODE	GLOBE
DAY&NIGHT	<1>	ADVANCED	RETURN
IMAGE ENHANCE	<1>	RETURN	
VIDEO SETTING	<1>		
LANGUAGE	<ENGLISH>		
RESET			
SAVE EXIT			
EXIT			

BRIGHTNESS (0-30)
EXPOSURE
MODE (GLOBE/ BLC)
BLC (1-8)

WE		DAY NIGHT	
MODE	<ATW>	MODE	<EXT>
RETURN		RETURN	


MODE (ATW/MWB) MODE (BW/AUTO
RGAIN (0-32) /COLOR/EXT)
BGAIN (0-32)

IMAGE ENHANCE	VIDEO SETTING
CONTRAST	VIDEO STANDARD
<AUTO>	<PAL>
SHARPNESS	HD FORMAT
<AUTO>	CVBS
COLOR GAIN	IMAGE RATIO
<AUTO>	<4:3>
3DNR	D-WDR
<AUTO>	<OPEN>
RETURN	RETURN

CONTRAST (MANUAL/ AUTO) VIDEO STANDARD (PAL/NTSC)
SHARPNESS (MANUAL/AUTO) IMAGE RATIO (4:3/16:9)
COLOR GAIN (MANUAL/AUTO) WDR (OPEN/CLOSE)
3DNR (MANUAL/AUTO)



Specifications

Model	Ratel 2
Image Sensor	1/1.8" Inch sensor
Horizontal Resolution	1200TVL
TV System	NTSC & PAL (changeable)
IMAGE	16:9 & 4:3 (changeable)
WDR	Super WDR (HDR)
Min. Illumination	Starlight
FOV	165°/160°
Electronic Shutter	PAL: 1/50-100,000; NTSC: 1/60-100,000
Camera OSD	Separate OSD
Language	(ENGLISH/中文/繁體中文/русский /ESPAÑOL/ITALIANO/ FRANCAIS/ POLSKIM/ PORTUGUES/日本語)
Day/Night	Auto/Color/B&W/EXT
Dimensions	19mm*19mm
Wide Power Input	DC 4.5-36V
Weight	5.9g/8.5g (N.W.)



V1.0

安装连线

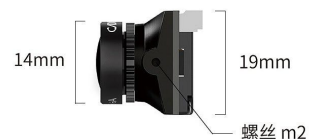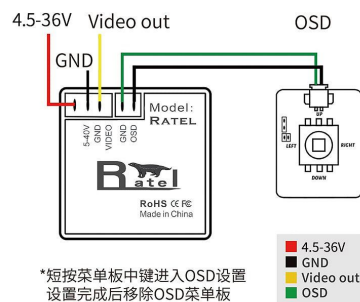

相机osd菜单

主菜单		曝光	
曝光	<1>	亮度	<12>
白平衡	<1>	曝光模式	全局
日夜切换	<1>	高级	返回
图像增强	<1>	返回	
视频设置	<1>		
语言	<中文>		
恢复出厂设置			
保存退出			

亮度 (0-30)
曝光模式 (全局
/背光补偿)
背光补偿 (1-8)

白平衡		日夜切换	
模式	自动跟踪白平衡	模式	<外部触发>
返回		返回	

模式 (自动跟踪白
平衡/手动白平衡)
红色增益 (0-32)
蓝色增益 (0-32)

模式 (外部触发/内
部触发/黑白/彩色)

图像增强

对比度	<自动>
锐度	<自动>
饱和度	<自动>
3D降噪	<自动>
返回	<自动>
对比度	自动/手动
锐度	自动/手动
饱和度	自动/手动
3D降噪	自动/手动

视频设置

视频制式	<PAL>
同轴高清制式	CVBS
图像比例	<4:3>
D-WDR	<开>
返回	
视频制式	<PAL/NTSC>
图像比例	<4:3/16:9>
D-WDR (开/关)	

产品规格

型号	Ratel 2
传感器	1/1.8" Inch sensor
水平分辨率	1200TVL
视频制式	NTSC & PAL (changeable)
比例	16:9 & 4:3 (changeable)
WDR	Super WDR (HDR)
最低照度	Starlight
视场角	165°/160°
电子快门	PAL: 1/50-100,000; NTSC: 1/60-100,000
相机OSD	Separate OSD
语言	(ENGLISH/中文/繁體中文/русский /ESPAÑOL/ITALIANO/ FRANCAIS/ POLSKIM/ PORTUGUES/日本語)
场景模式	Auto/Color/B&W/EXT
尺寸	19mm*19mm
宽电压输入	DC 4.5-36V
重量	5.9g/8.5g (N.W.)